


光源光谱测试报告

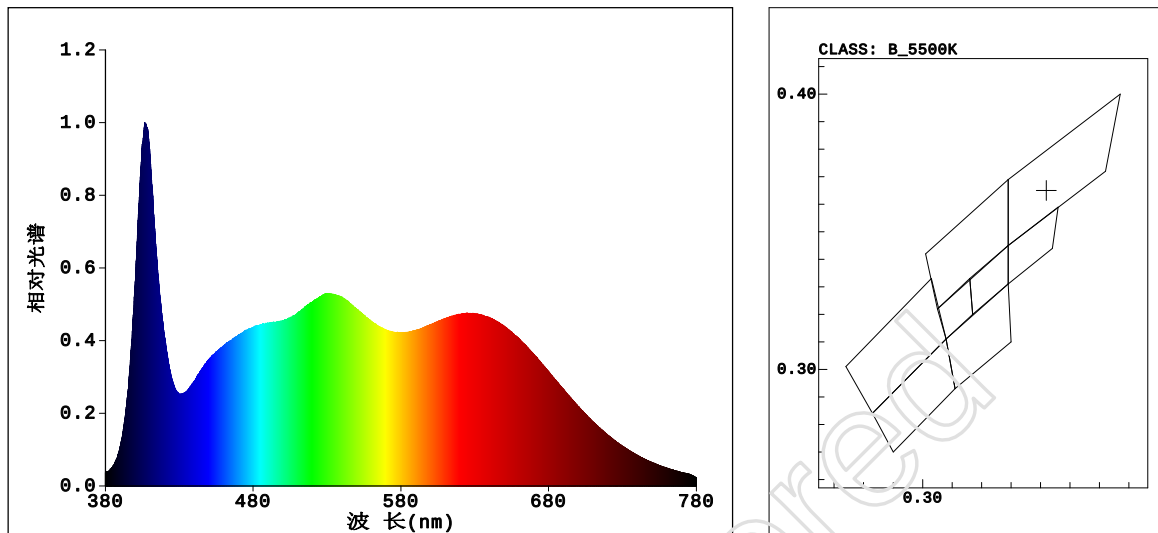

颜色参数:

色品坐标: $x=0.3419$ $y=0.3650$ $u'=0.2042$ $v'=0.4906$ 相关色温: $T_c=5157K$ 主波长: $\lambda_d=564.3nm$ 色纯度: Purity=12.1%色比: $R=18.5\%$ $G=76.0\%$ $B=5.5\%$ 峰值波长: $\lambda_p=406.6nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_d=18.0nm$ 显色指数: $R_a=97.6$

R1 =98	R2 =98	R3 =96	R4 =97	R5 =98	R6 =97	R7 =98	
R8 =99	R9 =98	R10=95	R11=97	R12=92	R13=99	R14=98	R15=98

光度参数:

光通量 $\Phi = 26.67 lm$ 光效: $65.47 lm/W$ $\Phi_e = 114.3 mW$

电参数:

正向电压 $V_F = 3.397 V$ 正向电流 $I_F = 119.9 mA$ 功率 $P = 407.3 mW$

分级: 506 白光分类: OUT

仪器状态: 积分时间 $T=69.00ms$ $I_p=51471 (79\%)$ [PHAD=7486] [HAAS2000_V1_USB] V2.00.167

产品型号:
测试人员: DAMIN
环境温度: $25.3^{\circ}C$
制造厂商: BIT
审核人员: damin
测试仪器: WY + HAAS2000_V1_USB

产品编号: 201322
测试日期: 2013-06-25
环境湿度: 65.0%
备注: 暖白4#