


LED 日光灯规格书 LED Tube Light specification

1. 产品图 Pictures

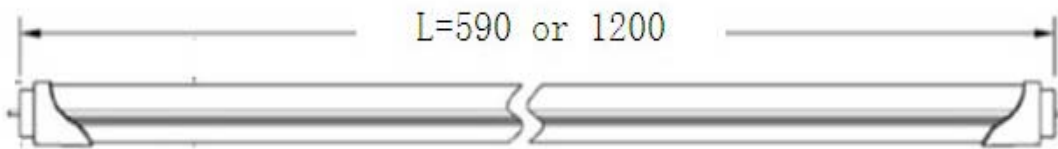

2. 产品特点 Features

2.1、采用高功率 LED，使用寿命长。

With high power LED, long life

2.2、绿色环保：不含汞等有害物质，对环境无污染；

Eco-friendly , without mercury, lead and some harmful material, it won't pollute environment

2.3、节能：比普通节能灯的省电 70%

energy-saving: it saves 70% power compared with traditional lamp

2.4、维护成本低，不需要常规维护

Low maintenance cost , it needn't regular maintenance

2.5、铝合金灯体、散热性好

Aluminum alloy lamp body , good heat dissipation


3. 产品参数 Product Parameters

产品编号 Model	HT-L98-T6V-A	HT-L98-T12V-A
产品名称 Name	LED 日光灯 0.6 米	LED 日光灯 1.2 米
材质 Material	Aluminum +PC	Aluminum +PC
功率 (W) Power	9W±0.5W	18W±0.5W
LED 数量 (PCS) LED QTY	2835 SMD 60PC	2835 SMD 120PC
输入电压 (V) Input Voltage	AC100-240V 50/60HZ	
功率因素 (PF) Power Factor	PF≥0.9	
光通亮 (LM) Luminous flux	800LM/900LM	1600LM1700LM
色温 (K) Color temperature	3000k/ 6000k	
显色指数 (Ra) CRI	3000K Ra≥75 6000K Ra≥75	
发光角度 Beam Angle	120°	120°
产品尺寸 Product size	∅ 26*600	∅ 26*1200
防水级别 IP degree	IP20	IP20

灯头 Base	G13	G13
使用寿命 Average life	>30000H	

4. 包装 Packing

	HT-L98-T6V-B	HT-L98-T12V-B
产品重量 Net Weight	0.165KG	0.350KG
产品尺寸 Product size	∅ 26*600	∅ 26*1200
包装尺寸 Packing size	50PC\Box 10KG 125.5*22.5*21.5	25PC\Box 10KG 125.5*22.5*21.5

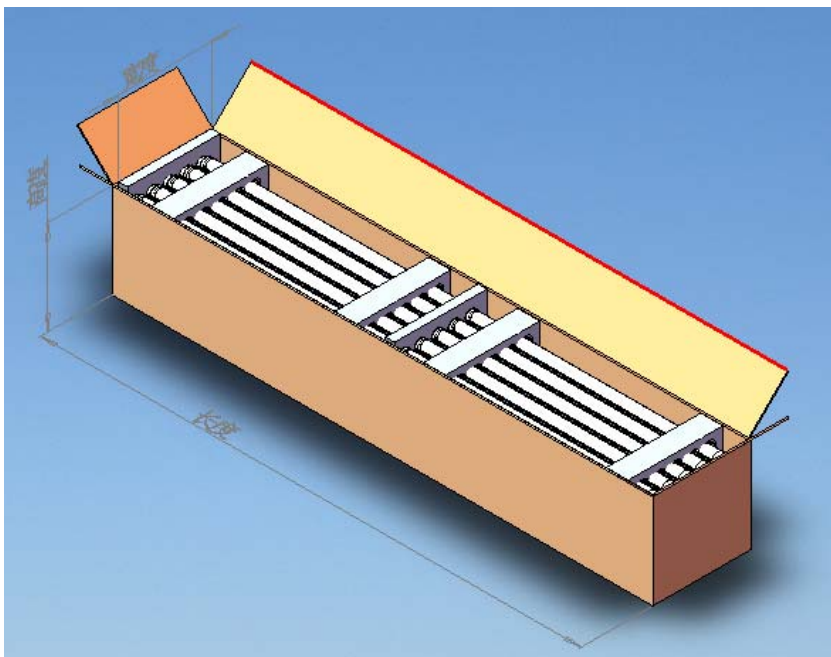

5. 应用场所 Application areas

- 5.1、办公室、学校、工厂； Office, School, factory
- 5.2、超市、店铺； Market, Shop
- 5.3、住宅、公寓； House, Apartment
- 5.4、酒店； Hotel

6. 安装说明及注意事项 Installation instructions

- 6.1、 安装前请先切断电源并且确保安装部位能承受本灯具的重量
Pleas turn off power before installation or change assembly parts
- 6.2、 安装前请确保输入电压和灯具是匹配的，连接电源线后，确保接线部分用电胶布做好绝缘处理。
The input voltage and lamps should be matched, after connecting the power line, pleas make sure the wiring section is insulated.

6.3、非专业人士不要轻易安装和拆卸灯具。

No-professionals ,must not install and disassemble the lamp



6.4、 2 年质保期

2 years warranty

6.5、 产品有 CE、ROHS 证书


Products are CE, ROHS certificate

6. 6、 安装图 Installation drawing

6.6.1 新装 New installation

把市电交流 220V 电源经过开关后分别连接到 LED 灯管的两端灯脚上即可。其接线见图

The mains ac 220 v power source, respectively, after a switch can be connected to the ends of the LED bulb light on his feet. The connection as shown in figure.

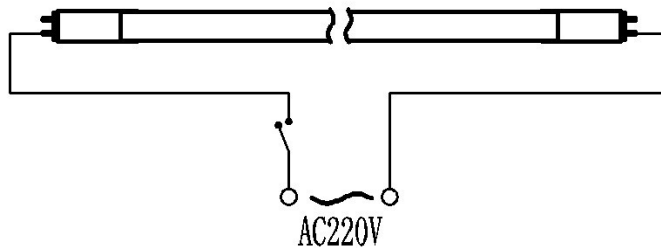

6.6.2 改装 Refitted installation

第四步：安装各种LED灯管。

Step4: Install the LED tube.


第一步：移开传统荧光灯管。

Step1: Remove the traditional fluorescent tube.



第二步：移开启辉器。

Step2: Remove the starter.



第三步：取下电镇流器。

Step3: Remove electronic ballast.

注意：1：先关掉电源再根据步骤安装；

2：灯具需按照说明书里的正常电压下工作。

6. 配光曲线 Distribution curve flux

