



**应用场所:** 建筑外立面洗墙照明  
**表面处理:** 阿克苏 诺贝尔拉浆外线聚酯粉, 表面预氧化, 户外级表面处理  
**材质:** 6063铝合金灯体, 表面强化安全钢化玻璃面盖, 螺钉为不锈钢内六角螺丝  
**性能参数:** LED光源: 美国CREE/台湾晶元/台湾光宏  
 LED功率: 1W  
 LED颜色: 红/绿/蓝/黄/白/全彩(RGB)  
 LED寿命: 5万小时  
 光束角: 15°/25°/40°/60°/15x50°  
 防护等级: IP65  
 环境温度: -20-50°C  
 工程效果: 追逐、流水、256灰度、全彩  
 控制系统: DMX  
 灯具净重: 1.5kg  
 驱动方式: 350mA恒流驱动  
 电源线: 3x1.0mm<sup>2</sup> 2x1.0mm<sup>2</sup>  
 信号线: 3x0.75mm<sup>2</sup>

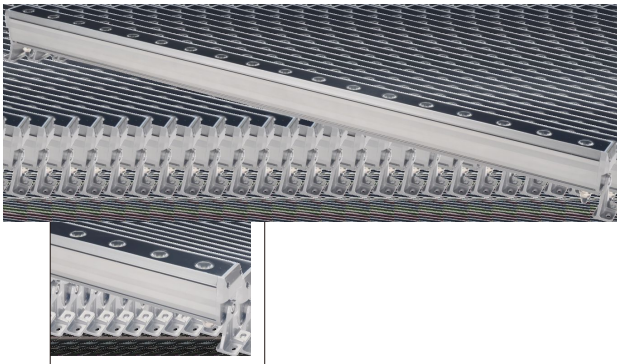

灯具结构尺寸图:

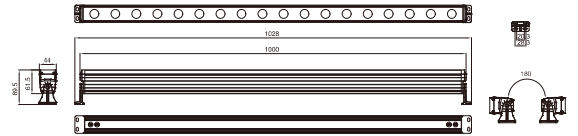

产品型号	电压	功率	颜色	LED数量	灯具尺寸
BFL009-1000 RGB-180 DMX	DC24V	18W	全彩	6R+6G+6B	1000x44x89.5mm
BFL009-1000 (R/Y-180)	DC24V	17W	红/黄	18(R/Y)	1000x44x89.5mm
BFL009-1000 (G/B/W)-180	DC24V	19W	绿/蓝/白	18(G/B/W)	1000x44x89.5mm
BFL009-1000 (R/Y)-180	AC170-240V	18W	红/黄	18(R/Y)	1000x44x89.5mm
BFL009-1000 (G/B/W)-180	AC170-240V	19W	绿/蓝/白	18(G/B/W)	1000x44x89.5mm
BFL009-1000 RGB-240 DMX	DC24V	25W	全彩	8R+8G+8B	1000x44x89.5mm
BFL009-1000 (R/Y)-240	DC24V	24W	红/黄	24(R/Y)	1000x44x89.5mm
BFL009-1000 (G/B/W)-240	DC24V	26W	绿/蓝/白	24(G/B/W)	1000x44x89.5mm
BFL009-1000 (R/Y)-240	AC170-240V	24W	红/黄	24(R/Y)	1000x44x89.5mm
BFL009-1000 (G/B/W)-240	AC170-240V	26W	绿/蓝/白	24(G/B/W)	1000x44x89.5mm